



Контакти

08130, Україна,
Київська область,
Києво-Святошинський р-н,
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Оксамитова, 11
Тел.: (0038)-044-499-70-25
E-Mail: office@leuco.com.ua
http://www.leuco.com.ua/

Група розкрювальних дискових пил **SpeedCut Plus TR-F – LEUCO** встановлює нові галузеві стандарти!

Дискові пилки для розкрою плит "LowNoise" встановлюють нові стандарти в конфігурації корпусу пили упор робиться на зниження вібрації. Пиляльний диск називають "тихим", коли на зовнішній стороні корпусу досягається ефект швидкого гасіння вібрації. На практиці, можна постукати по корпусу пилки, і якщо чути тільки глухий звук, то корпус пилки знижує вібрацію, і тим самим забезпечує тиху роботу на холостому ході і під час різання. Завдяки удосконаленням корпусу, рівень шуму знижено на 4 дБ(А) як на холостому ході, так і під час пиляння.

Для підвищення продуктивності в погонних метрах, LEUCO використовує новий ріжучий матеріал „LEUCO Board 03 plus“, переваги якого:

- Збільшення терміну служби інструменту приблизно на 30%
- Незважаючи на надзвичайну зносостійкість твердого сплаву, зуби не крихкі (більш стійкі до ударів)
- Якість різання і термін служби інструменту залежать не тільки від використовуваного матеріалу, але і від якості заточування. Спеціальне шліфування поверхні збільшує термін служби інструменту.


Верстат / Застосування

на горизонтальних розкрійних-станках
для розкрою непокритих чи покритих деревесних матеріалів

Розміри

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL		Идент. №
480	4,8	3,5	60	48	2/11/115+2/19/120	Holzma 530	189903
520	4,8	3,5	60	60	2/11/115+2/19/120	Holzma	189904
530	5,0	3,5	30	60		Schelling	189905
530	5,8	4,0	60	60	1/11/85	Anthon	189906
565	5,0	3,5	100	60		Giben	189607
570	4,8	3,5	60	60	2/11/115+2/19/120	Holzma	189908
570	5,8	4,0	60	60	2/11/115+2/19/120	Holzma	189909
600	5,8	4,0	60	60	2/11/115+2/19/120	Holzma 33/42	189910
650	6,2	4,0	40	60		Schelling	189911
670	6,0	4,4	60	48	2/11/148+ 2/19/120	Holzma 66 (Tandem)	189912
680	6,4	4,4	40	60	2/17/140+2/13/140	Schelling AS	189913
700	6,4	4,4	80	60	2/17/110	Anthon	189914
720	6,4	4,4	40	60	2/13/114+ 2/13/140	Schelling	189915
730	6,4	4,4	60	60	2/11/148+ 2/19/120	Holzma 66 (Tandem)	189916
730	6,4	4,4	80	60	2/17/110	Anthon LNC	189917

LEUCO
topline

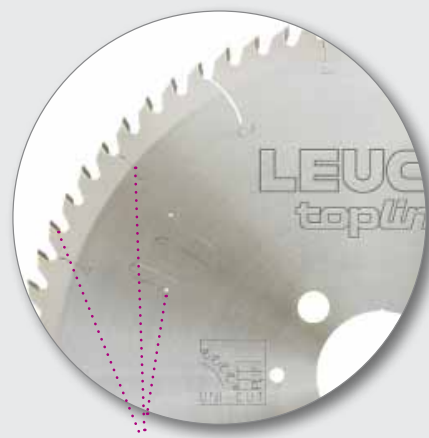

- > Новий твердий сплав "HL Boad 03 plus"
- > Якість заточування
- > Нові лазерні орнаменти і терма-шліци
- > Тихіше і могутніше, ніж SpeedCut



Високопродуктивні пили діаметром
480-730 мм для високих пакетів і великої
продуктивності є на складі. Максимальна
висота пакета 215 мм

LEUCO

www.leuco.com